





SUPPRESSION

FIGURE 137

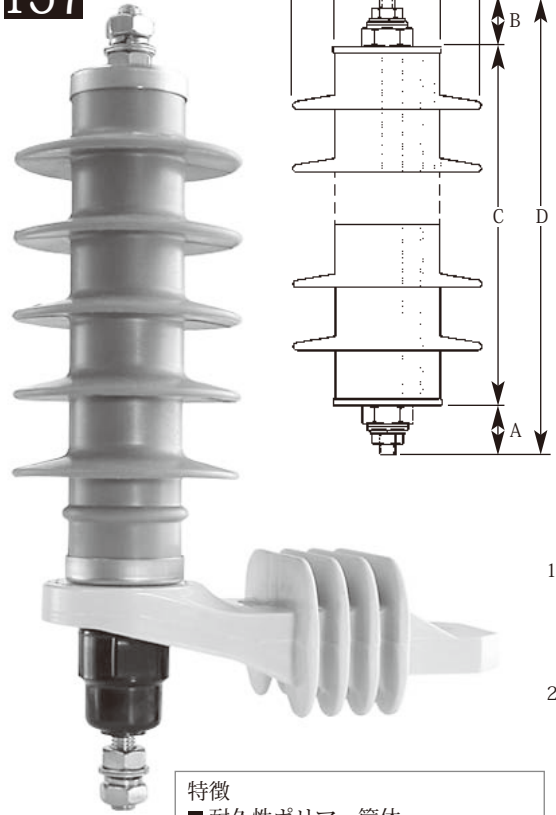

CKE Part Number	標準寸法 (mm)					
	'A'	'B'	'C'	'D'	'E'	'F'
CKE10W-3/8.5	35.05	35.05	80.01	150.11	56.90	103.12
CKE10W-6/17	35.05	35.05	109.98	180.09	56.90	103.12
CKE10W-9/29	35.05	35.05	139.95	210.06	56.90	103.12
CKE10W-10/33	35.05	35.05	139.95	210.06	56.90	103.12
CKE10W-12/34	35.05	35.05	139.95	210.06	56.90	103.12
CKE10W-15/42.5	35.05	35.05	169.93	240.03	56.90	103.12
CKE10W-18/51	35.05	35.05	199.90	270.00	56.90	103.12
CKE10W-21/59.5	35.05	35.05	230.12	299.97	56.90	103.12
CKE10W-24/68	35.05	35.05	260.10	329.95	56.90	103.12
CKE10W-27/76.5	35.05	35.05	260.10	329.95	56.90	103.12
CKE10W-30/85	35.05	35.05	320.04	389.89	56.90	103.12
CKE10W-33/93.5	35.05	35.05	320.04	389.89	56.90	103.12
CKE10W-36/102	35.05	35.05	350.01	420.12	56.90	103.12
CKE10W-42/119	35.05	35.05	409.96	480.06	56.90	103.12
CKE10W-60/170	35.05	35.05	560.07	629.92	56.90	103.12
CKE10W-90/232	35.05	35.05	940.05	1009.90	80.77	146.05
CKE10W-72/201	35.05	35.05	845.06	914.91	80.77	146.05
CKE10W-90/240	35.05	35.05	1299.97	1370.08	116.33	210.06
CKE10W-120/325	35.05	35.05	1299.97	1370.08	116.33	210.06
CKE10W-138/375	35.05	35.05	1404.11	1473.96	116.33	210.06

- 特徴
- 耐久性ポリマー管体
 - IEC 60099-1, IEEE C 62.11適合
 - 取付け可能
 - 幅広い標準電圧に利用が可能

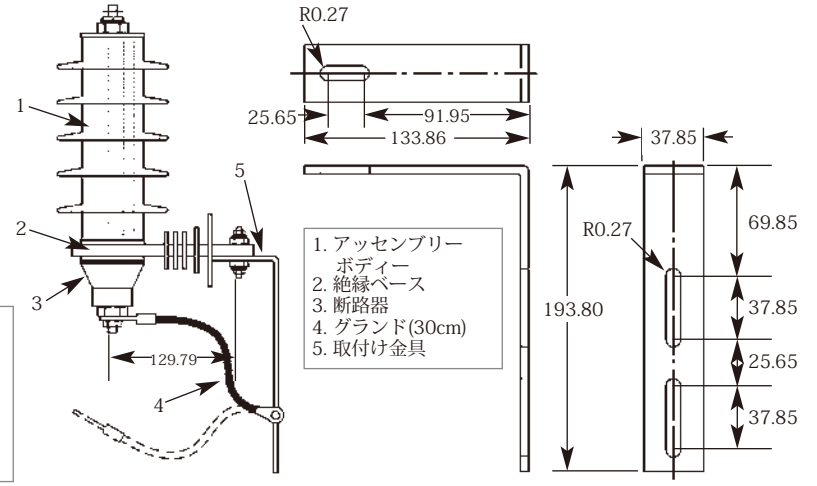

CKE Part Number	最大連続動作 V_{MCOV}, kV_{RMS}	定格電圧 V_R, kV_{RMS}	定格放電電流 kA peak value	最大直流レファレンス電圧 V_{1mA}, kV	最大残留電圧@インパルス 1/10us, kV	最大残留電圧@スウィッチングインパルス 8/20us, kV	最大残留電圧@スウィッチングインパルス 30/60us, kV	耐容量@インパルス電流 4/10us, kV	筐体絶縁レベル@雷インパルス impulse, kV	筐体絶縁レベル@1分当たりのパワー周波数 wet 1 min. kV	機械強度, ねじれ/カンチレバー (N.m/N)	沿面距離 mm
CK10W-3/8.5	2.4	3	10	4.3	9.8	8.5	7.2	100	35	15	60/250	160
CK10W-6/17	4.8	6	10	8.6	19.5	17	14.4	100	45	20	60/250	220
CK10W-9/29	7.7	9	10	14.8	33.5	29	25	100	75	30	60/250	290
CK10W-10/33	8.5	10	10	16.4	38	33	28	100	75	30	60/250	290
CK10W-12/34	9.6	12	10	17.2	39.1	34	28.9	100	75	30	60/250	290
CK10W-15/42.5	12	15	10	21.5	48.9	42.5	36	100	75	30	60/250	355
CK10W-18/51	14.4	18	10	25.8	58.5	51	43.3	100	90	40	60/250	420
CK10W-21/59.5	16.8	21	10	30.1	68.3	59.5	50.5	100	105	45	60/250	485
CK10W-24/68	19.2	24	10	34.4	78.2	68	57.8	100	125	50	60/250	545
CK10W-27/76.5	21.6	27	10	38.7	87.8	76.5	65	100	125	50	60/250	550
CK10W-30/85	24	30	10	43	97.8	85	72.2	100	145	60	60/250	675
CK10W-33/93.5	26.4	33	10	47.3	107.5	93.5	79.5	100	145	60	60/250	675
CK10W-36/102	28.8	36	10	51.6	117.3	102	86.7	100	170	70	60/250	740
CK10W-42/119	33.6	42	10	60.2	136.8	119	101.2	100	185	80	60/250	875
CK10W-60/170	48	60	10	86	195.5	170	144.5	100	221	110	60/250	1250
CK10W-90/232	72.5	90	10	130	271	232	190	100	450	185	1412	2055
CK10W-72/201	57	72	10	103	231	201	173	100	310	132	780	1860
CK10W-90/240	70	90	10	132	276	240	207	100	450	185	1412	3100
CK10W-120/325	96	120	10	175	356	325	267	100	450	185	1412	3100
CK10W-138/375	111	138	10	202	450	375	335	100	520	210	1412	3540