


# DC高圧電源 DC-250-1K-x-y

本機は工業用・研究用に設計された直流高圧電源です。RFフィルタや逆流防止回路を備え他のエネルギー源との混在が可能な設計です。

## ブロック図

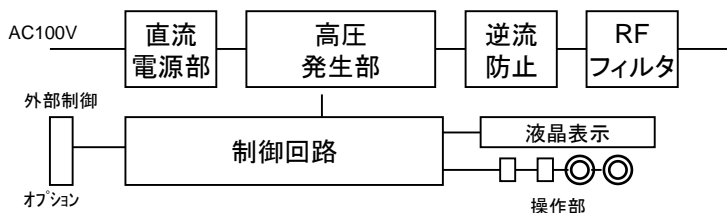

## オプション

型番定義

### DC-250-1K-x-y


x : 極性P=プラス, N=マイナス  
 y : 無印: 電圧設定のみ  
 :C: 電流設定付  
 :R: 外部端子付

## 仕様

No	項目	仕様
1	出力電力	250W
2	出力電圧	1kV
3	出力極性	P(+出力)、N(-出力)
4	出力可変	電圧設定つまみ 電流設定つまみ(オプション)
5	表示器	LCDディスプレイ(16x2文字) 出力電圧・出力電流
6	スイッチ	受電スイッチ・DCONスイッチ
7	外部制御 (オプション)	DCON指令 電圧指令・電流指令 電圧モニタ・電流モニタ
8	AC入力	AC100-200V350W (ワイドレンジ)
9	冷却	ファンによる風冷
7	出力コネクタ	SCV-R

ご注意 : RFフィルタは接続方法によっては、さらに外部フィルタが必要になる場合があります。

## 外形

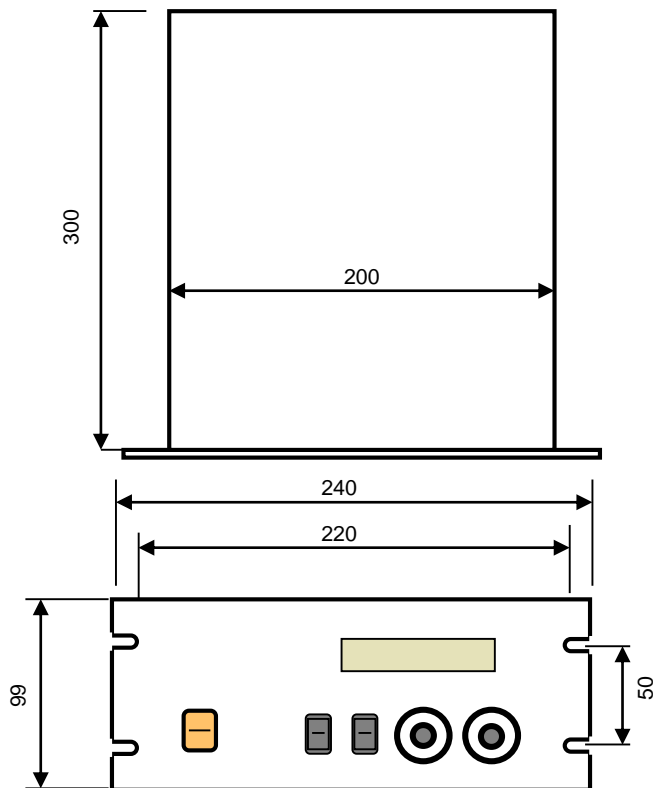

**ジェイエス技研株式会社**  
 〒340-0215 埼玉県久喜市栄1-2-2  
 TEL 0480-48-7652 FAX 0480-58-8890



販売代理店  
**ゼネラル物産株式会社**  
 〒164-0001 東京都中野区中野2-18-2  
 TEL: 03-3383-1711 FAX: 03-3383-1719  
 URL: <http://www.general-bussan.co.jp>  
 Mail : [info@general-bussan.co.jp](mailto:info@general-bussan.co.jp)