

## 300W高周波電源 RF-300

各種実験に最適なローコスト型13.56MHz 300W高周波電源です。パネル操作専用の小型・シンプル機能に徹し、デスクトップをはじめ、どのような場所でも手軽にご利用いただけます。

### 共通仕様

No	項目	仕様
1	周波数	13.560MHz
2	定格出力	300W
3	AC電源	AC100V・450W (AC200Vも可能/工場設定)
4	出力安定度	2%
5	出力可変範囲	0W~300W
6	冷却	ファンによる風冷
7	出カコネクタ	N-R(BNCも可能)
8	パネル操作	受電スイッチ・RFON/OFFスイッチ・出力設定ダイヤル・メータ切り替えスイッチ
9	表示機能	1W解像度デジタル電力計 (Pf・Pr1メータ切り替え式) 反射保護稼動CPランプ
10	リモート機能	RFON/OFF指令接点
11	セット内容	1 本体 2 ACケーブル 3 説明書 64試験成績書

### 外観写真




### オプション

本機には、工場オプションで下記のような機能変更・追加が可能です。詳しくはお問い合わせください。

- 出カコネクタBNC変更
- 最大出力制限設定
- 外部インタロック追加
- AC200V対応
- 外部出力モニタ
- 外部出力設定

### 外形寸法

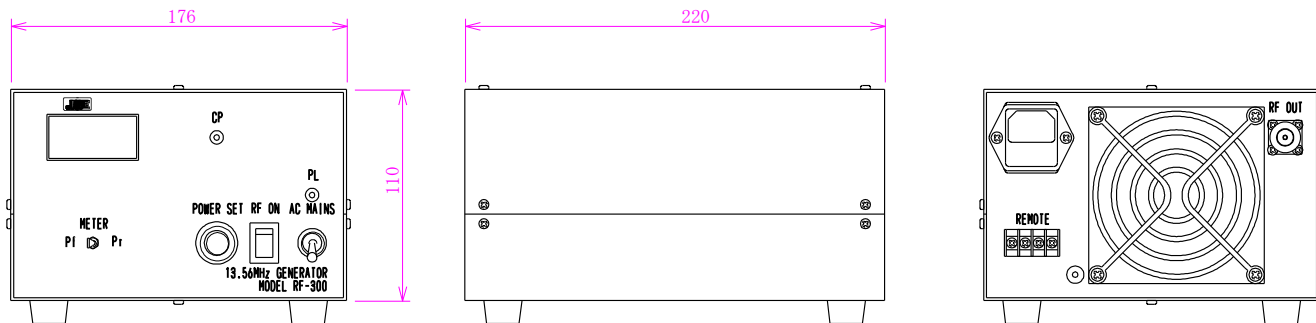

ジェイエス技研株式会社  
〒340-0215 埼玉県久喜市栄1-2-2  
TEL 0480-48-7652 FAX 0480-58-8890



販売代理店

ゼネラル物産株式会社

〒164-0001 東京都中野区中野2-18-2  
TEL: 03-3383-1711 FAX: 03-3383-1719  
URL: <http://www.general-bussan.co.jp>  
Mail: [info@general-bussan.co.jp](mailto:info@general-bussan.co.jp)