



ウルトラボルト社 15EFLシリーズ 使用概略

15EFL12-12W-I/O-R/B 接続例

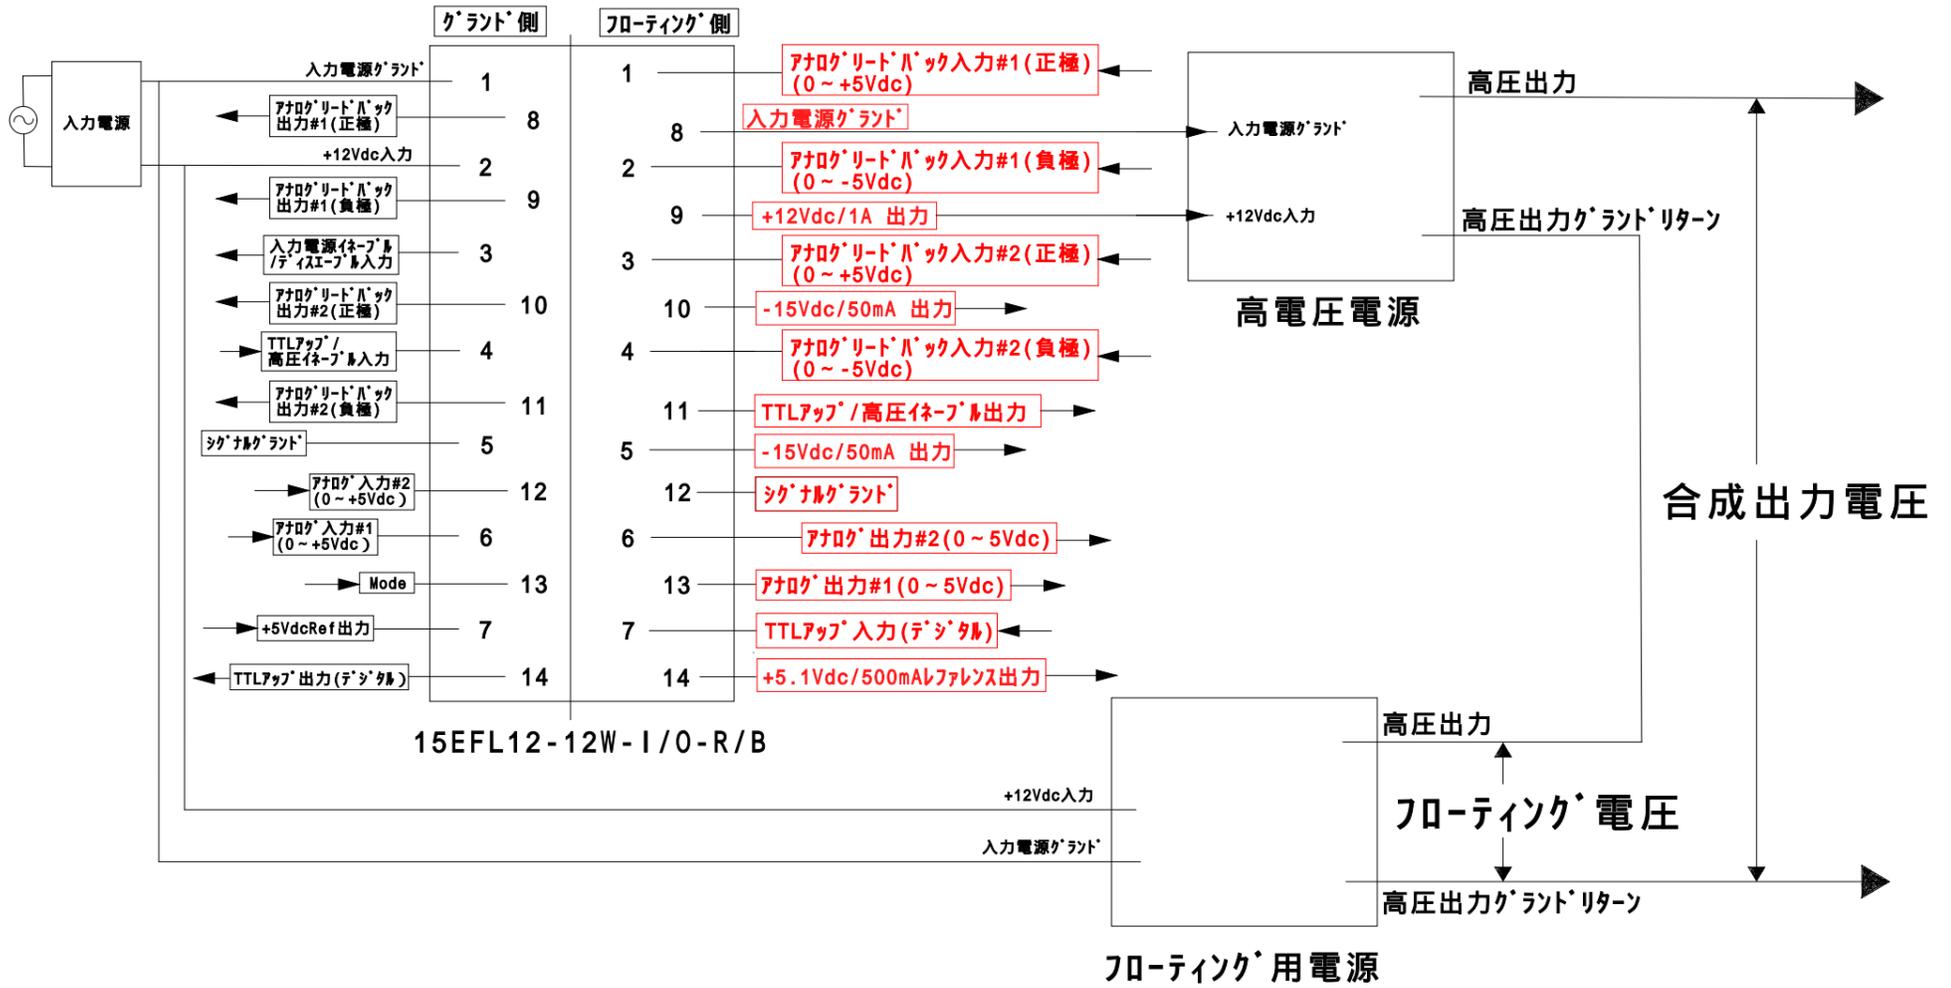

ウルトラボルト社 15EFLシリーズ 接続例

- * 15kV絶縁電源にて+10kV出力上にて+2kVを駆動可能
- * I/O機能にてフローティング側の電源を制御可能
- * R/B機能にてフローティング側の出力をリトバック可能

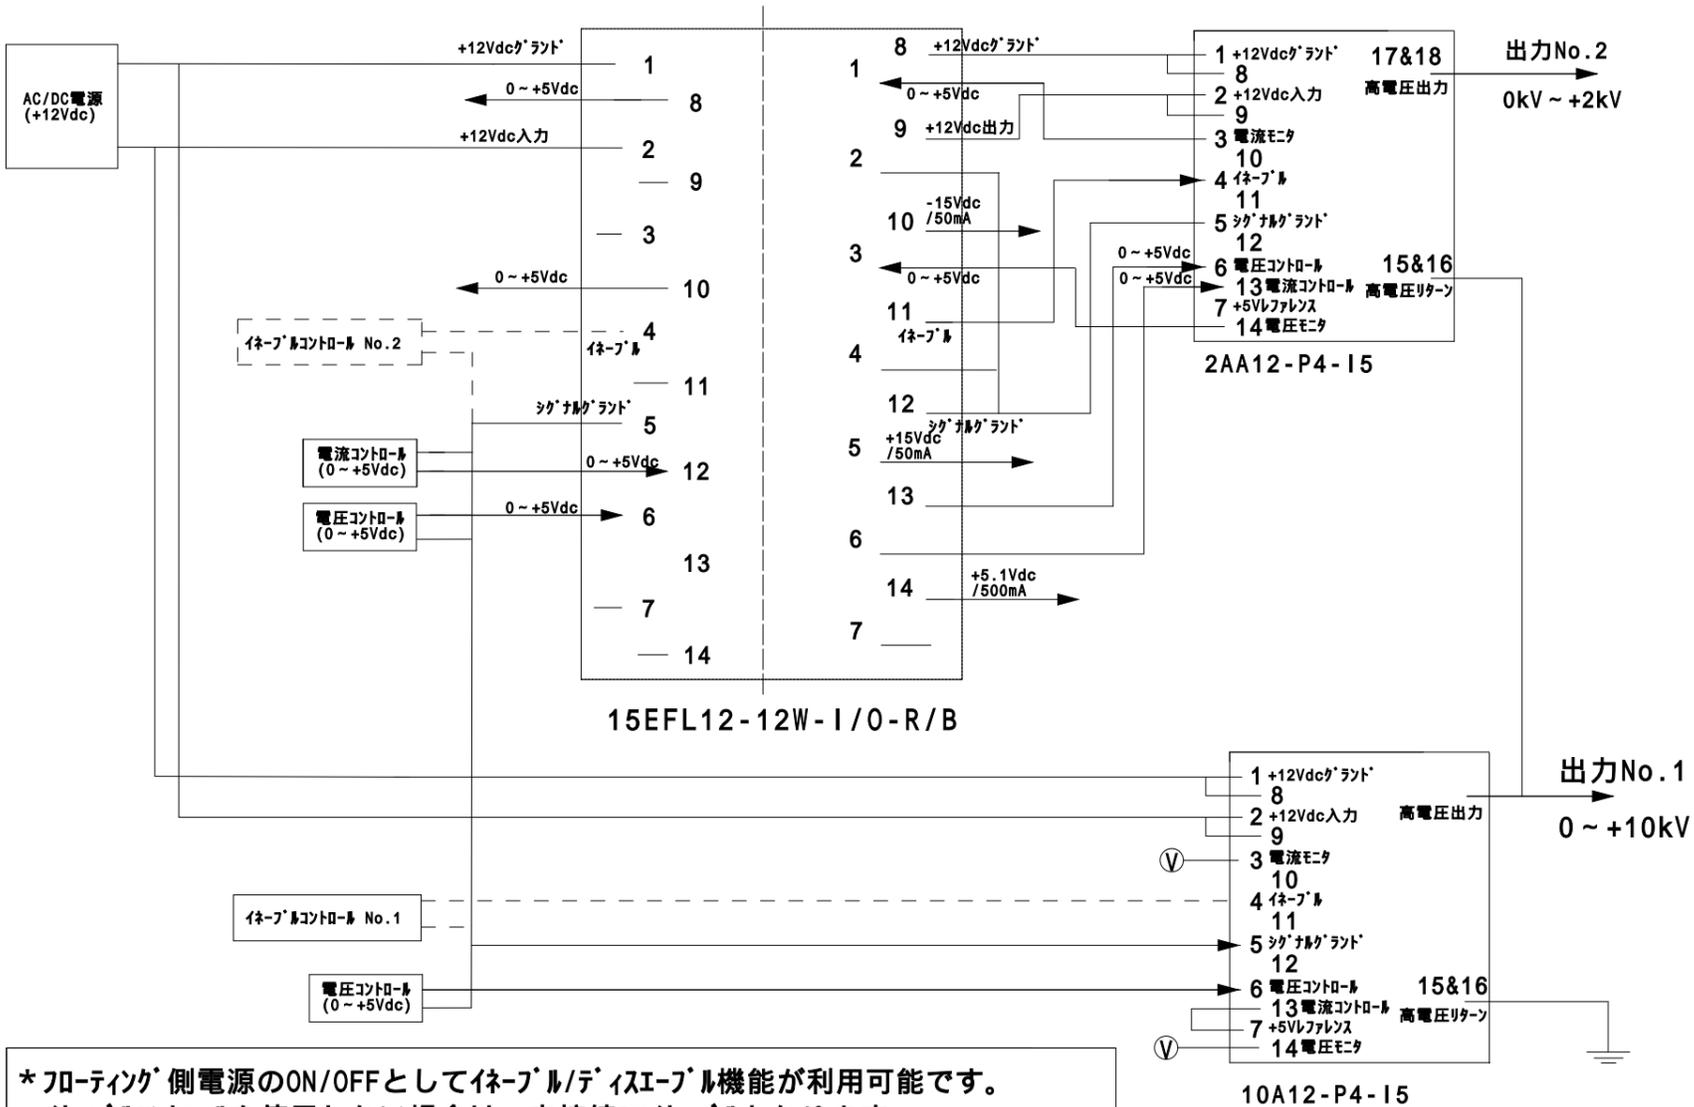

* フローティング側電源のON/OFFとしてインバーブル/デイスイェブル機能が利用可能です。
 インバーブルコントロールを使用しない場合は、未接続でインバーブルとなります。
 * リトバック入力は各チャンネル共に正極、負極のどちらか一方のみの使用となります。