


低抵抗値巻線抵抗器 型式: MT

特徴:

- 3mR~100mRまでの低抵抗
- モールド封入
- 25°C~275°Cまでディレーティング

形状寸法:

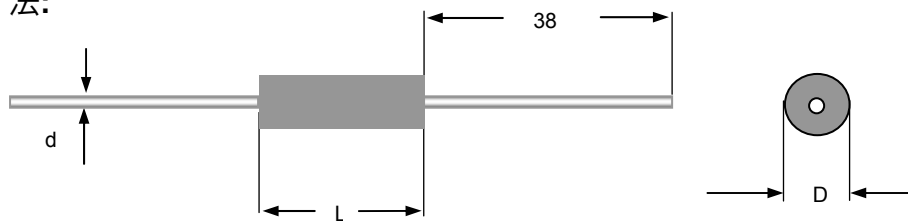

テクニカルデータ:

型式	定格電力 P ₂₅ (W)	抵抗値 (Ω)	サイズ (mm)		
			L max	D max	d max
MT-1A	1	0R003...0R1	11.4	3.6	0.66
MT-2A	2	0R003...0R1	11.4	3.6	0.85
MT-2B	3	0R003...0R1	15.2	5.6	0.85
MT-2C	3	0R003...0R1	13.2	6.8	0.85
MT-3	4	0R003...0R1	15.7	6.8	0.85
MT-4	4.5	0R003...0R1	19.6	6.8	1.05
MT-5	5	0R003...0R1	23.1	9.0	1.05
MT-6	6	0R003...0R1	27.2	10.5	1.05
MT-10	10	0R003...0R1	49.3	12.6	1.05

基本仕様:

許容差	1%, 2%, 3%, 5%
温度係数	10mR <± 250ppm/°C, > ±500 ppm/°C
使用温度範囲	-55°C ... +275°C
短時間過負荷 (5 x 定格電力, 5秒)	ΔR < ±1%
インダクタンス	参考値 7nH
絶縁耐力	1000VAC (500VAC for MT-1A)
絶縁抵抗	> 10G

Issue 06/05